


LynxPro

Bluetooth® 데이터로거 시리즈



LynxPro 시리즈는 다양한 애플리케이션에 대해 -100°C ~ +200°C 또는 0%RH ~ 95%RH 범위까지 온도와 습도를 모니터링할 수 있는 Bluetooth® 지원 솔루션입니다.



Bluetooth® 연결



시각적 알람



100,000개 이상의
판독값 저장



일탈 상황의
유연한 대처


어디서든 편리한 데이터 관리


LynxPro 시리즈를 MadgeTech App에 연결하면 RAW데이터, 통계 등에 즉시 접근할 수 있습니다.

- 장치 제어 (시작, 중지 등)
- 그래프 및 데이터 테이블 표시
- 손쉬운 데이터 내보내기 및 공유
- 사용자 지정 가능한 알람 및 경보

MadgeTech 4 소프트웨어와 호환

- 통계 및 분석
- 자동 MKT 계산
- 데이터 주석
- 다중 그래프 병합

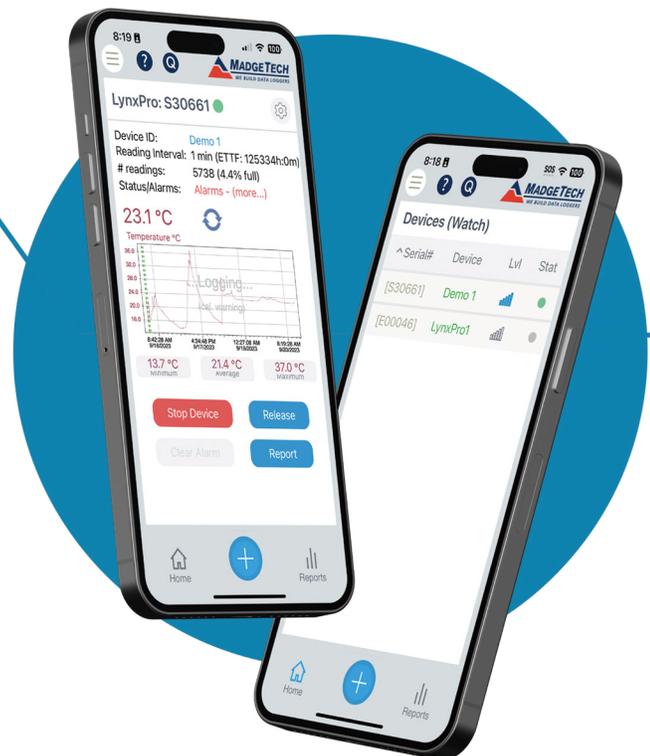

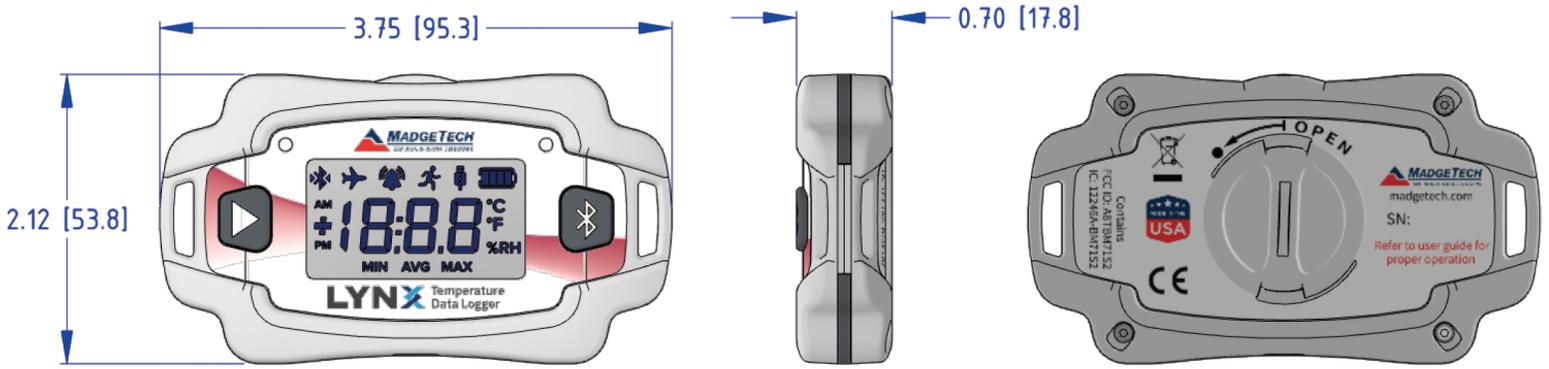

ALL DIMENSIONS ARE IN INCHES [MILLIMETERS]

SPECIFICATIONS

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
또한 1년의 보증이 적용됩니다.
자세한 내용은 (031) 713-5988로 전화하거나 tessol.com 웹사이트를 방문하십시오.

공통/일반

시작 모드	즉시 시작 / 최대 18개월 지연 시작 / 푸시 버튼
정지 모드	푸시 버튼 시간 설정 (특정 날짜 및 시간)
다중 시작/중지 모드	데이터를 다운로드하거나 PC와 통신할 필요 없이 장치를 여러 번 시작 및 중지 가능
실시간 기록	MadgeTech App을 사용하여 실시간으로 데이터를 모니터링하고 기록할 수 있음
메모리	131,071개의 총 판독값 21,845개의 다중 시작/정지 모드 판독값
판독간격	1초마다 1회 읽기 최대 24시간마다 1회 읽기
알람	프로그래밍 가능한 상한 및 하한 측정 값이 설정된 한계에 도달하거나 초과할 때 경보가 활성화됨
LCD 스크린	40x22mm
교정	소프트웨어를 통한 디지털 교정
교정 날짜	교정 시 장치 내에 자동으로 기록
배터리 타입	사용자 교체 가능한 CR2450 코인 셀 배터리
배터리 수명	6개월 (환경에 따라 다를 수 있음)
데이터 형식	날짜 및 시간 스탬프 °C, °F 또는 %RH
시간 정확도	±1분/월 25°C
컴퓨터 인터페이스	USB (인터페이스 케이블 필수)
운영 체제 호환성	
소프트웨어 호환성	MT Link MT4(PC)
운영 환경	-20 °C ~ +60 °C 0 %RH ~ 95%RH
치수	95 mm x 55 mm x 17 mm
중량	51 g
직물	폴리카보네이트
승인	KC, FCC, CE

LynxPro

측정 범위	-20 °C to +60 °C
온도 분해능	0.01 °C
정확도	±0.5 °C

LynxPro-RTD

측정 범위	-100 °C to +200 °C
온도 분해능	0.1 °C
정확도	±0.5 °C

LynxPro-RH

주변 온도	
측정 범위	-20 °C to +60 °C
온도 분해능	0.01 °C
정확도	±0.5 °C (-5 °C to +55 °C 환경)
주변 습도	
측정 범위	0 %RH to +95 %RH
온도 분해능	0.1 %RH
정확도	±3 % RH (25 % RH ~ 75 % RH, 20 °C to 40 °C 환경)

TESSOL

주소 : 경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13, 흥덕 IT밸리 P동 102-A호
전화 : 031-713-5988
홈페이지 : www.tessol.com



방송통신기자재
직업생활가인용

배터리 경고 : 배터리가 누출될 경우, 폭발의 위험이 있으니 주의하십시오.