



메이드 인 USA

공압 시저 핸드 펌프

압력 또는 진공을 이용한 빠르고 정확한 보정



DCAP

최대 650 psi(4.5 MPa) 의 압력



DCAP-PV

최대 650 psi(4.5 MPa) 의 압력
최대 28.5 inHg(710 mmHg) 의 진공

빠르고 정확한 현장 보정

DCAP 및 DCAP-PV 공압 핸드 펌프로 저압에서 중간 압력 또는 진공을 쉽게 생성할 수 있으므로 현장에 들어가서 보정하고 다음 작업으로 빠르게 이동할 수 있습니다 .



압력 보정

전기나 질소 없이도 원활한 현장 보정을 위해 안정적이고 신뢰할 수 있는 압력을 생성합니다 .

현장 테스트

더 적은 수의 펌프 스트로크로 테스트 압력을 빠르게 구축합니다 .



차압 테스트

가스 및 관리 이전 용도의 반복 가능하고 추적 가능한 차압 보정 테스트를 실시합니다 .

간편한 스퀴즈

DCAP 및 DCAP-PV 공압 핸드 펌프의 실린더는 유사한 핸드 펌프보다 변위가 더 크기 때문에 더 적은 수의 펌프 스트로크로 테스트 압력을 빠르게 구축할 수 있습니다. 또한 진공을 끌어올려야 할 때 추가 도구가 필요하지 않습니다. DCAP-PV 는 노브를 돌리기만 하면 압력과 진공 사이를 전환할 수 있습니다.

두 개의 콘센트 포트에 테스트 중인 장치에 기준 게이지와 호스를 모두 연결할 수 있음

스테인리스 스틸 피팅으로 부식, 마모 또는 유해 물질로 인한 손상 방지

내구성이 있는 미끄럼 방지 금속 손잡이가 시간이 지나도 피로해지거나 손상되지 않음

독특한 설계로 리턴 스트로크가 아닌 스퀴즈 스트로크에서 진공이 생성되어 펌핑이 훨씬 쉬움

청동 베어링이 있는 미세 조정 피스톤으로 부드럽고 정밀한 압력 조절 가능

소프트 시트 블리드 밸브로 압력을 쉽게 배출할 수 있음

DCAP-PV 의 대형 노브로 추가 도구 없이도 압력과 진공 사이를 쉽게 전환할 수 있음

양극 산화 알루미늄 펌프 본체로 압력 누출을 방지함

배기량이 더 큰 대형 실린더로 더 적은 수의 펌프 스트로크로 빠르게 압력을 구축할 수 있음



모든 공압 핸드 펌프에는 퀵 테스트 어댑터와 호스가 포함 되어 있어 웬치나 테이프 없이 빠르게 연결할 수 있음

추가 액세서리도 사용 가능

현재 사용 중인 핸드 펌프를 교체하거나 전체 테스트 키트로 시작합니다.



두 가지 다목적 펌프 옵션



	DCAP 공압 시저 핸드 펌프	DCAP-PV 공압 압력/진공 핸드 펌프
최대 압력	650 PSI / 45 bar / 4.50 MPa	650 PSI / 45 bar / 4.50 MPa
최대 진공	N/A	28.5 InHg / 96.5 kPa
재료	양극 산화 알루미늄, 황동, 스테인리스 스틸	양극 산화 알루미늄, 황동, 스테인리스 스틸
연결	Quick-test (x2)	Quick-test (x2)
미세 조정 해상도	0.001 psi / 7.9 Pa	0.001 psi / 7.9 Pa

여기에서 키트를 구성하거나 Ralston 공압 시저 핸드 펌프에 대해 자세히 확인합니다 .



Ralston 인스트루먼트는 광범위한 용도에 완벽한 압력 보정 솔루션을 제공하여 시간을 절약하고 중요한 압력 테스트 , 유지 보수 및 수리 작업에서 추측을 배제합니다 .




게이지 & 보정
참조



핸드 펌프



가스 컨트롤러

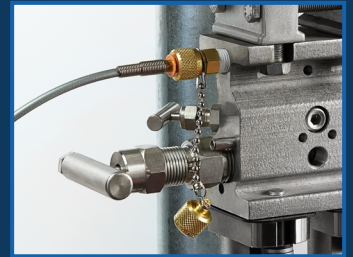

고압 호스 &
퀵 테스트 연결